

10. BETONPROTEKT SISTEM



POSTOJEĆE STANJE

FAZA I.


FAZA II.

FAZA III.


FAZA IV.

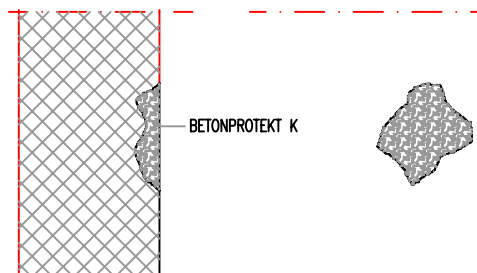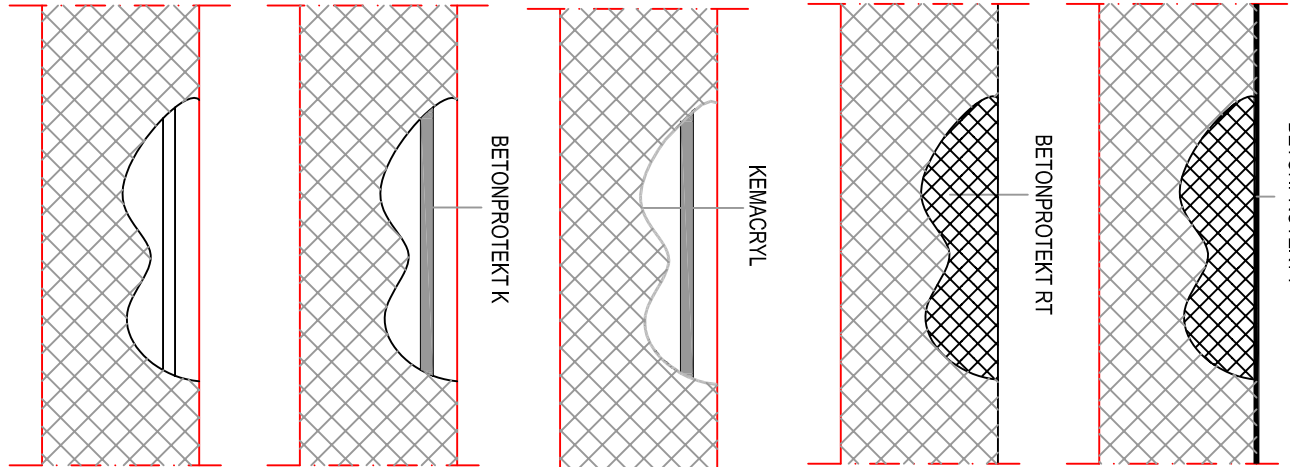

1. Segregacijska gnezda i lokalna oštećenja betona

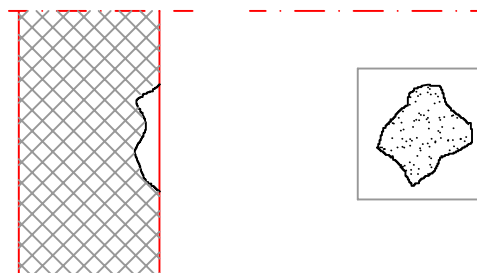


2. Čišćenje betonskih površina vodenim mlazom pod visokim pritiskom, min. 300 bar, i mehaničko čišćenje.

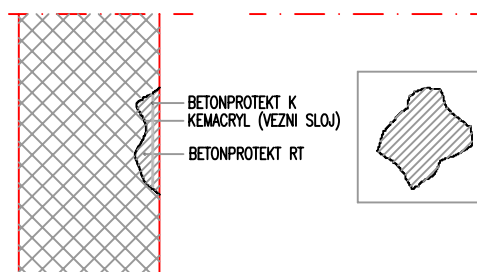

3. Sanacija lokalnih oštećenja betonske konstrukcije polimercementnim reparaturnim malterom BETONPROTEKT RT, na svež vezni sloj KEMACRYL, zamešan s vodom 1:1, četkom, po uputstvu iz tehničkog lista proizvođača.

TEHNIČKI LISTOVI:
BETON PROTEKT K
BETONPROTEKT RT
BETONPROTEKT F
KEMACRYL

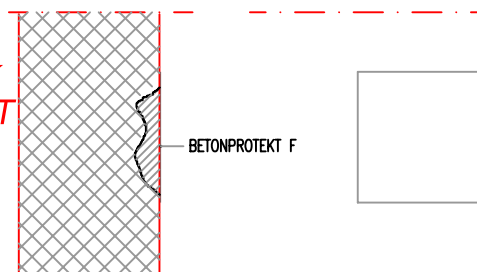

4. Završna zaštita saniranih betonskih površina finom polimercementnom masom BETONPROTEKT F - 2x unakrsni nanos četkom ili metalnom gletaricom. Ukupna debljina nanosa ca. 2-3 mm.